


Buchsen / sockets

BU 10 / BU 10 Au

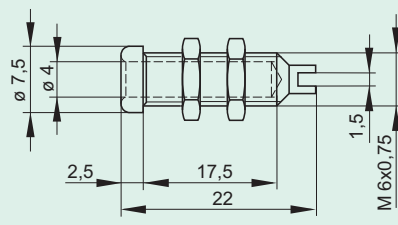

Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Blanke Buchse, Durchmesser 4 mm, Messing, vernickelt / vergoldet mit Lötanschluss und M6 Gewinde. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 11 mm Wandstärke.	Bright metal 4 mm diameter nickel-plated / gold-plated brass socket with swith solder connection and M6 thread. For installation in equipment chassis and switch panels till 11 mm wall thickness.
Typ	Type	BU 10 / BU 10 Au	BU 10 / BU 10 Au
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	930 147-000 (Nickel / nickel) 930 147-700 (Gold / gold)	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	ungefederte Buchse Ø 4mm	unsprung socket Ø 4mm
Anschlußart	Type of termination	löten, M6 Gewinde	solder, M6 thread
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (please consider derating curve)	16 A	16 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	5 mOhm	5 mOhm
Gehäusebefestigung	Mounting	schrauben	screw
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Nickel / Gold	nickel / gold
Gehäusematerial	Housing material		
Umgebungsbedingungen	Environmental condidions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +100°C	-25°C to +100°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)		

4 mm System / 4 mm system