


Linsenschrauben «Freedriv» mit Schlitz und Kreuzschlitz Phillips Form H

BN 1435

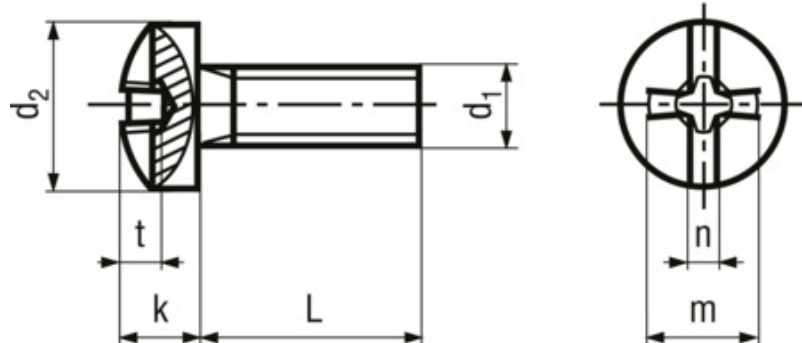

Norm	SN 213306 (Norm zurückgezogen),
Zusätzliche Informationen	Kleinere Schrauben (Minischrauben) < M1,6 lieferbar auf Anfrage
Kopfform	Linsen (Pan Head)
Antrieb	Freedriv Phillips
Schaft	ohne Schaft
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	verzinkt-blau
Montagehinweise	1. Industriell - rationelle Montage 2. Überall - jederzeit - einfacher Unterhalt

Illustration Montagehinweise



Artikelnummer	d1	L	d2 max.	k max.	Freedriv Phillips	m~	t min.	t max.	n
3056373	M1,6	2	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4
1218913	M1,6	3	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4
1218921	M1,6	4	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4

Artikelnummer	d1	L	d2 max.	k max.	Freedriv Phillips	m~	t min.	t max.	n
1218972	M1,6	5	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4
1219383	M1,6	6	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4
1219391	M1,6	8	3,2	1,3	0	1,7	0,7	1	0,4
1219421	M2	3	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219448	M2	4	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219456	M2	5	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219464	M2	6	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219472	M2	8	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219480	M2	10	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
1219499	M2	12	4	1,6	1	2,5	1,1	1,4	0,5
3056376	M2,5	5	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219561	M2,5	6	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219588	M2,5	8	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219596	M2,5	10	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219618	M2,5	12	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219634	M2,5	16	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
1219642	M2,5	20	5	2,1	1	2,7	1,3	1,6	0,6
3056377	M3	3	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219650	M3	4	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219669	M3	5	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219677	M3	6	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219685	M3	8	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219693	M3	10	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219707	M3	12	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219715	M3	14	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219723	M3	16	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219731	M3	18	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219758	M3	20	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219766	M3	25	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219774	M3	30	6	2,4	1	3,2	1,64	1,94	0,6
1219782	M3,5	5	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
1219804	M3,5	8	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
1219812	M3,5	10	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
1219820	M3,5	12	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
1219847	M3,5	16	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
1219863	M3,5	20	7	2,6	2	4,2	1,94	2,24	0,8
3056378	M4	4	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219901	M4	5	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219928	M4	6	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219936	M4	8	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219944	M4	10	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219952	M4	12	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219960	M4	14	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219979	M4	16	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219987	M4	18	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1219995	M4	20	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220004	M4	25	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220012	M4	30	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220020	M4	35	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220039	M4	40	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8

Artikelnummer	d1	L	d2 max.	k max.	Freedriv Phillips	m~	t min.	t max.	n
1220047	M4	45	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220055	M4	50	8	3,1	2	4,5	2,14	2,54	0,8
1220063	M5	6	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220071	M5	8	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220098	M5	10	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220101	M5	12	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220136	M5	16	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220144	M5	18	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220152	M5	20	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220160	M5	25	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220179	M5	30	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220195	M5	40	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
1220217	M5	50	10	3,7	2	5,2	2,87	3,27	1
3056379	M6	6	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220225	M6	8	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220233	M6	10	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220241	M6	12	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220276	M6	16	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220292	M6	20	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220306	M6	25	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220314	M6	30	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220322	M6	35	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220330	M6	40	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2
1220357	M6	50	12	4,6	3	6,8	3,13	3,53	1,2