

15 KLB 4

Klinken-Steckverbinder




Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,
3-polig/stereo, mit Lötaugen, für Rückseitenmontage

Status: Obsolet

15

KLB 4

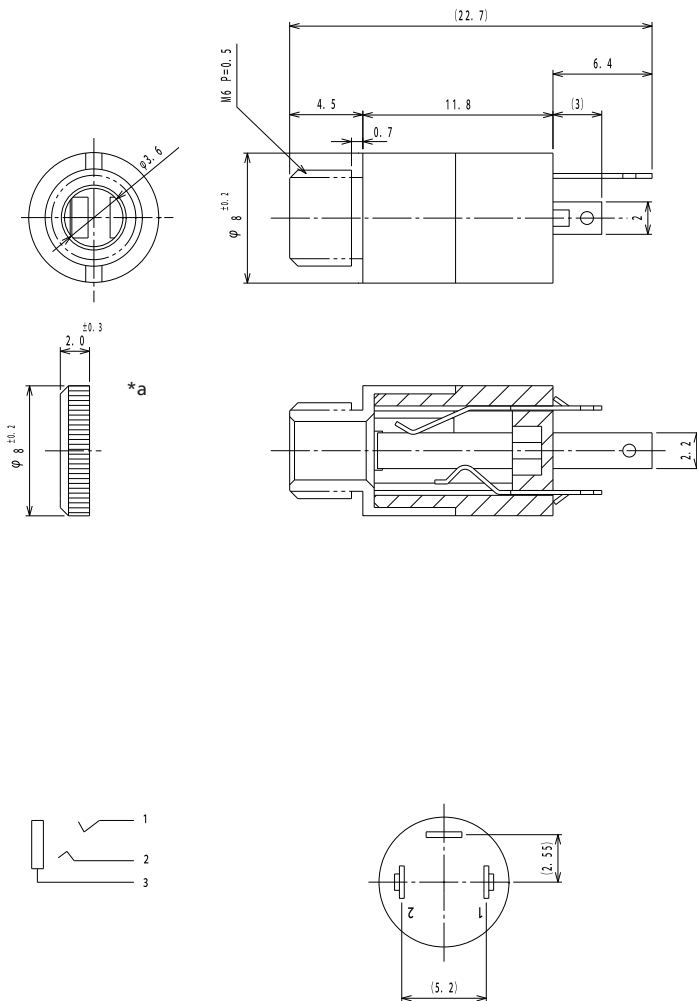

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontakt Cu-Legierung, vernickelt/vergoldet
Gehäuse CuZn, vernickelt
Rändelmutter CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1532 07 ☞ 1532 10 ☞ 1532 11
☞ KLS 40 ☞ KLS 44 ☞ WKLS 40

*a Mutter enthalten, aber auch separat lieferbar (Ersatzteil)

15

KLB 4

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLB 4	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel